




**Montalbán
y Rodríguez**


Características Técnicas






HM - 30 N/mm ²	
1600 x 800 x 800 mm (± 5)	
2460 kg	
Acabado	Sin tratar.
Color	Hormigón natural.
Manipulación	Pieza provista de dos anclajes embebidos para su manipulación mediante eslingas.
Fijación	Simplemente apoyado.
Observaciones	Los principales usos de estos bloques de hormigón son: pequeñas construcciones, contención de tierras, separadores, almacenes abiertos, infraestructura vial, barrera de agua, entre otros.

Planimetría


Pieza intermedia

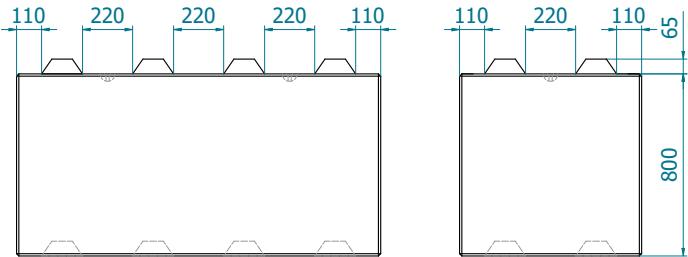

Pieza terminación

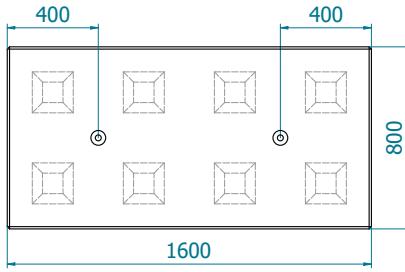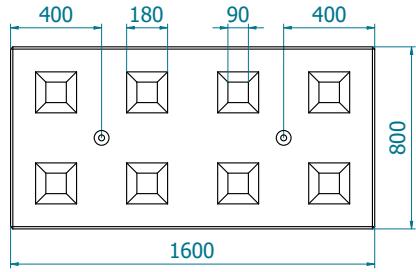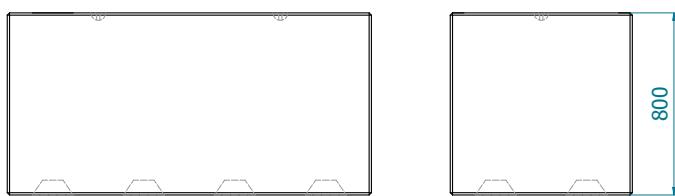

Axonometría

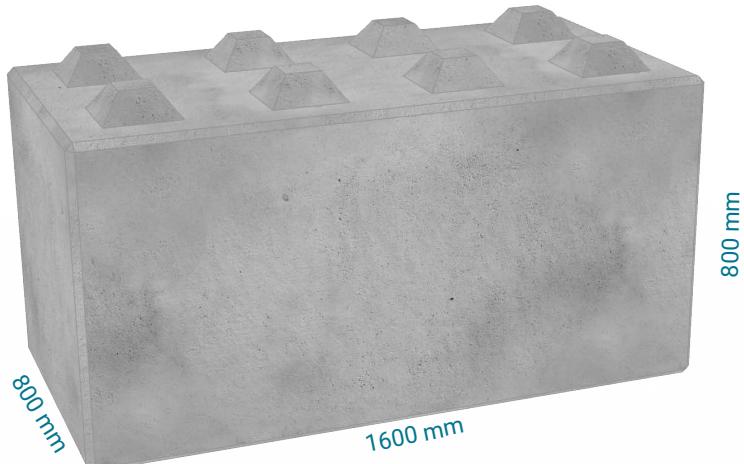

NOTA


Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.




Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com

Detalle de manipulación

Pieza provista de un casquillo para manipulación mediante eslingas planas de carga 3000 kg.
(Ancho de eslinga de 60 mm)

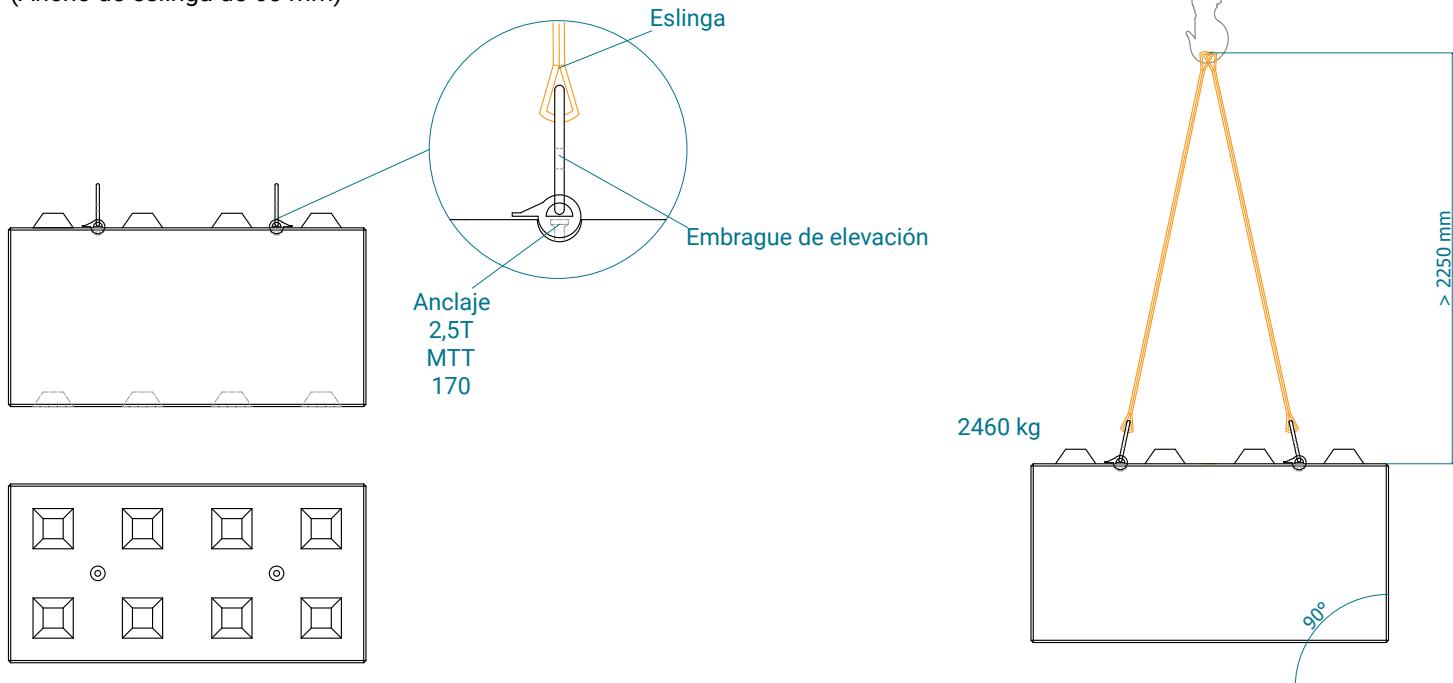

Carga unilateral

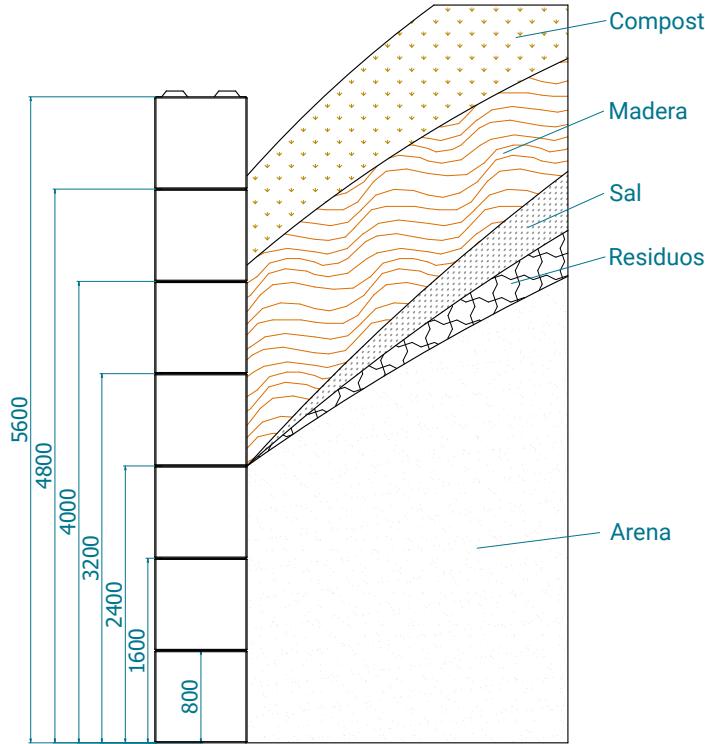

Ejemplo de colocación del bloque de hormigón en formación de muro barrera para el acopio de materias primas a granel.

Los bloques deben de colocarse sobre una superficie lo más compacta posible.

	Arena	Residuos	Sal	Madera	Compost
Densidad kg/m ³	1500	1500	1200	645	500
Ángulo de rozamiento interno	30°	35°	40°	35°	45°

NOTA: cálculos orientativos.

NOTA

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.



Avenida Agustín Fuentes s/n,
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)
Apartado de Correos 84
(+34) 968 626 733
clientes@montalbanyrodriguez.com
www.montalbanyrodriguez.com